

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Estireno 10/b

Referencia 67 33 141

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	10 a 250 ppm
Número de emboladas (n):	20
Tiempo de medición:	aprox. 3 min
Desviación estándar:	±15 a 20 %
Cambio de color:	blanco → rojo marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	0 a 40 °C
Humedad absoluta:	3 a 15 mg H ₂ O / L

Principio de reacción


Estireno + HCHO → producto de reacción rojo marrón

Sensibilidad cruzada

Otros compuestos orgánicos que reaccionan con el sistema indicador de formaldehídos/ácido sulfúrico (p. ej. xileno, tolueno, butadieno y etilbenceno) afectan a la indicación. No es posible medir el estireno en presencia de estos compuestos.

No hay interferencia de:

200 ppm de metanol
 500 ppm de octano
 400 ppm de acetato de etilo

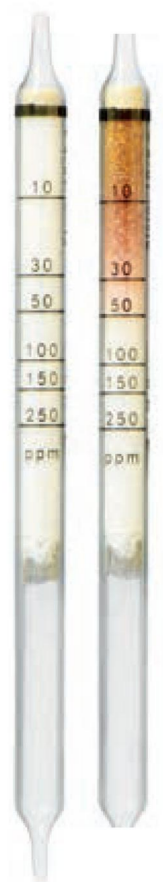

D/4/43 2014